




■ 特长

1. 因为高度是固定的，即使支持负荷不同，设计、施工也很容易。
2. 螺栓直径固定且是全螺纹，提高了安装自由度。
3. 弹簧常数的静态比较低，具有高防震性能。
4. 形状简单、构造简洁、安装方便、经济实惠。


■ 主要用途

地板防震等建筑防震用
 机器防震等一般防震用

■ KHA形

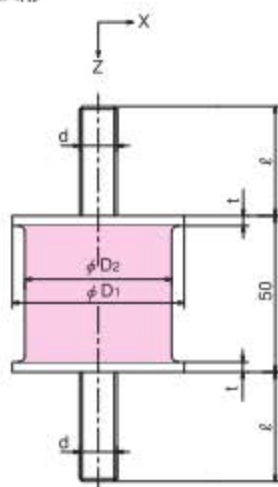

■ KHB形

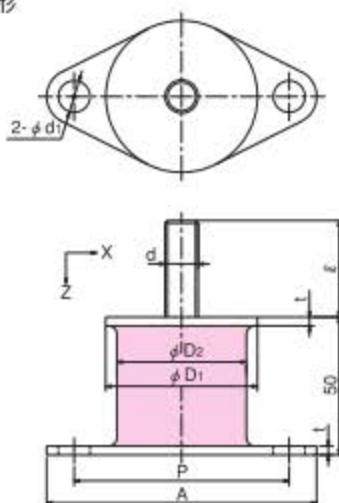

製品番号	標準寸法 mm								Z方向支持荷重 N (kgf)	許容荷重 N (kgf)		Z方向ばね定数 Kz N/mm (kgf/cm)	剛性比 Kx/Kz
	D1	D2	t	d	ℓ	A	P	d1		Z方向	X方向		
KHA(KHB)-55	55	47	3.2	M12	35	98	78	11.5	~ 880 90	1760 180	330 34	200 200	0.19
KHA(KHB)-65	65	56	3.2	M12	35	116	92	11.5	~1270 130	2550 260	460 47	290 300	0.18
KHA(KHB)-75	75	65	4.5	M12	45	126	102	11.5	~1860 190	3720 380	660 67	450 460	0.18
KHA(KHB)-80	80	70	4.5	M12	45	136	108	13.5	~2250 230	4510 460	770 79	550 560	0.17
KHA(KHB)-90	90	80	4.5	M12	45	141	117	13.5	~3040 310	6080 620	960 98	730 740	0.16
KHA(KHB)-100	100	90	4.5	M16	45	166	134	13.5	~4750 485	9500 970	1370 140	1140 1160	0.14

