

YCF type



RoHS 符合RoHS指令








並口	产品编号		气缸直径	最大长度	最小长度	行程	氮气反作用力		杆径	空港刀
, ,				Lmax(mm)	Lmin(mm)	ST(mm)	Ft(N)	Fc(N)	1丁1至	安装孔
KG	6077	YCF100196CC	φ18	386	286	100	196	255	8	10.2
KG	9078	YCF100294CC	φ18	386	286	100	294	382	8	10.2
KG	3121	YCF120196CC	φ18	440	320	120	196	269	8	10.2
KG	3122	YCF120294CC	φ18	440	320	120	294	403	8	10.2
KG	3123	YCF120392CC	φ18	440	320	120	392	537	8	10.2
KG	3079	YCF150196CC	φ18	526	376	150	196	265	8	10.2
KG	080	YCF150294CC	φ18	526	376	150	294	392	8	10.2
KG	3124	YCF180196CC	φ18	610	430	180	196	275	8	10.2
KG	3125	YCF180294CC	φ18	610	430	180	294	413	8	10.2
KG	3126	YCF180392CC	φ18	610	430	180	392	550	8	10.2
KG	3127	YCF200196CC	φ18	666	466	200	196	261	8	10.2
KG	3128	YCF200294CC	φ18	666	466	200	196	390	8	10.2

Option

根据客户的要求,可以变更安装部的形状,接受产品的定制需求。

支架

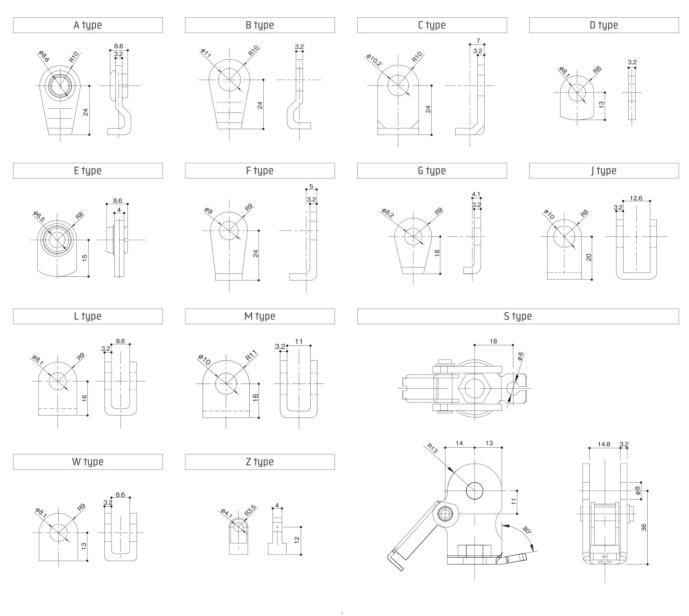

氮气弹簧安装支架

可用于氮气弹簧A type和E type支架的安装Z type支架

