

YFF·特殊 type



YFF type

万向安装型

RoHS

符合RoHS指令

使用范围

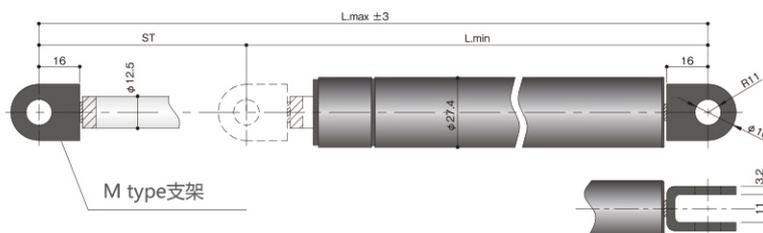


产品编号	型号	气缸直径	最大长度	最小长度	行程	氮气反作用力		杆径	安装孔
			Lmax(mm)	Lmin(mm)		Ft(N)	Fc(N)		
KG090	YFF100490MM	φ27.4	386	286	100	490	657	12.5	10
KG144	YFF100588MM	φ27.4	386	286	100	588	787	12.5	10
KG091	YFF100686MM	φ27.4	386	286	100	686	918	12.5	10
KG092	YFF150490MM	φ27.4	526	376	150	490	657	12.5	10
KG145	YFF150588MM	φ27.4	526	376	150	588	780	12.5	10
KG093	YFF150686MM	φ27.4	526	376	150	686	920	12.5	10
KG094	YFF200490MM	φ27.4	666	466	200	490	657	12.5	10
KG146	YFF200588MM	φ27.4	666	466	200	588	789	12.5	10
KG095	YFF200686MM	φ27.4	666	466	200	686	921	12.5	10
KG096	YFF250686MM	φ27.4	750	500	250	686	1019	12.5	10

Option

根据客户的要求，可以变更安装部的形状，接受产品的定制需求。

支架

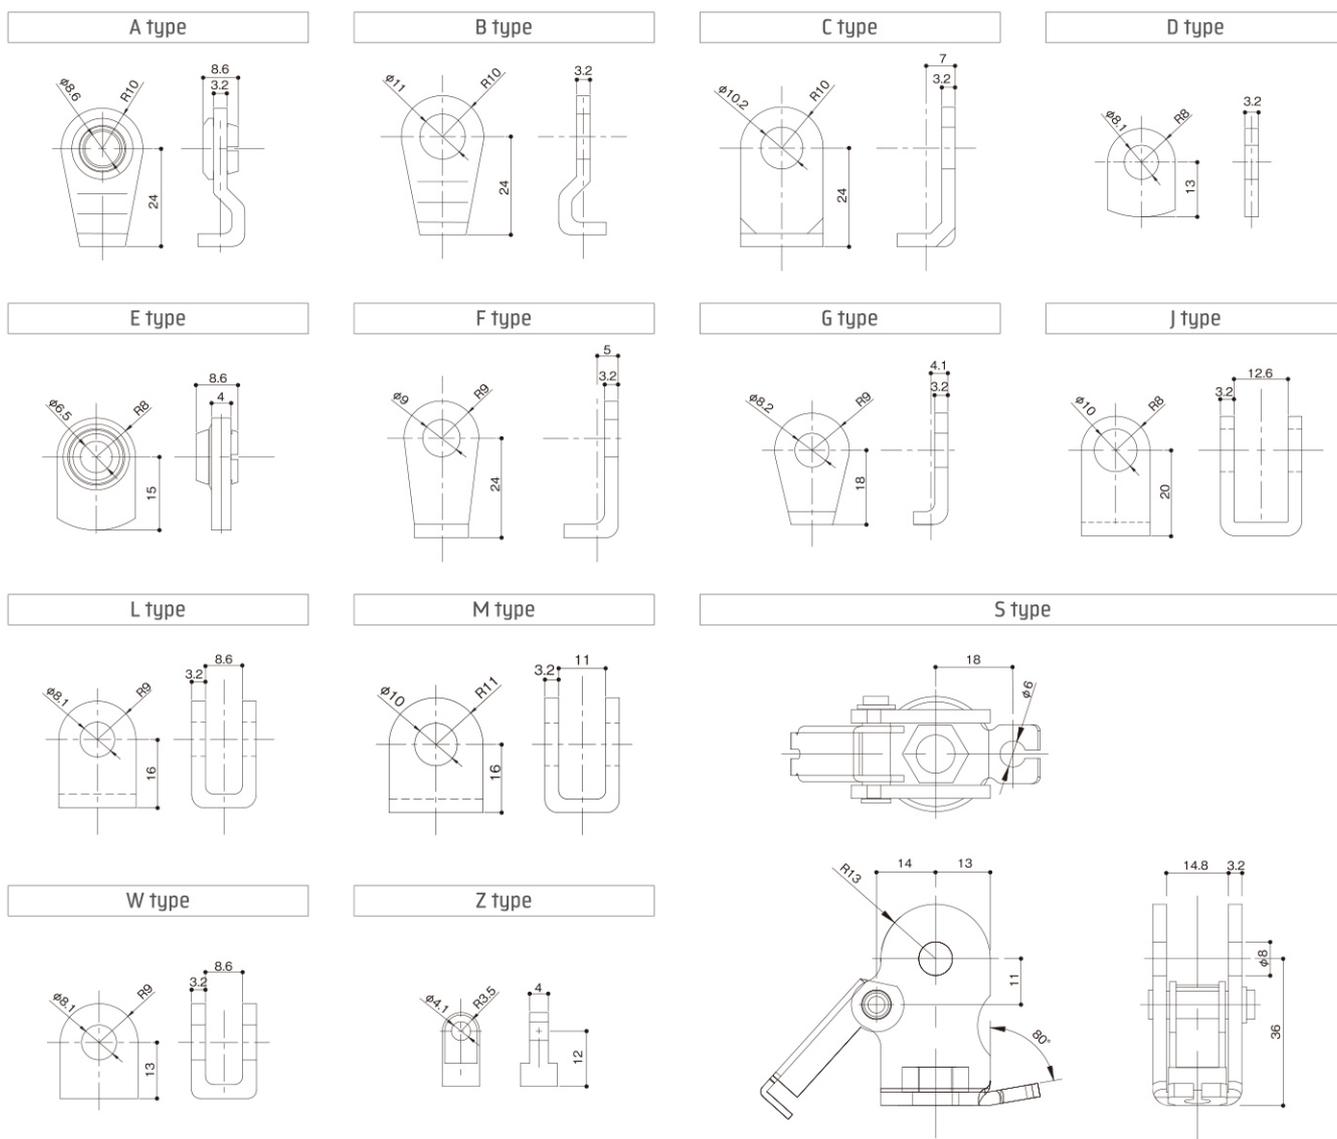

氮气弹簧安装支架

可用于氮气弹簧A type和E type支架的安装Z type支架

